


# Hotpatch-Eingangs-Buchsenfeld 24/2, Han

1,5HE, mit 48 Buchsen female für 2 x 12 Kanäle, je 2 Ausgänge pro Dimmer-Kanal, verkabelt mit 4 Kabeln und Winkelsteckern Han 16E

## Verkabelte Versionen

Variable Funktionsbausteine zwischen Dimmern und Scheinwerfern

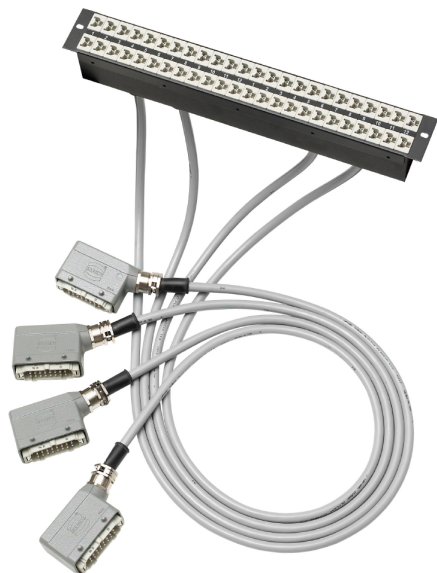

- Patch-Stecker 2-polig (Phase und Neutraleiter) mit 16A/250V belastbar
- Feste Schutzleiterverbindung (PE) zwischen Dimmern und Output-Panels
- Eingangsseitig Multicore-Kabel mit Harting-Stecker
- Optionale Verriegelungsstifte für besonders sichere Stecker/Buchsen-Verbindung (ohne Werkzeug wieder lösbar)

### Patch-System mit fest angebrachten Multicore-Kabeln.

Beim 2-poligen Hotpatch-System ist der Schutzleiter auf eine Potentialausgleichsschiene aufgelegt, sodass eine konstante, unterbrechungsfreie Schutzleiter-Funktion gewährleistet ist. Zudem wird mit dieser Verfahrensweise die Gefahr von Brummschleifen minimiert.

Das 1,5HE/19" Buchsenfeld 24/2 (24 Kanäle, 2-fach belegbar) ist mit 48 Buchsen female bestückt. An den Female-Buchsen sind vier Multicore-Kabel 14 x 1,5mm<sup>2</sup> mit 1,5m Länge mit Harting Han 16E-Winkelstecker als Zuleitung für die Dimmer angeschlossen. An den 24 Dimmer-Ausgängen können je zwei Lampen eingesteckt werden.

### Lieferumfang

Komplett verkabelt mit Rückwanne inkl. PG21-Verschraubungen, auf Buchsen verkabelt, mit Beschriftungsstreifen

### Artikel

150704	Hotpatch-Eingangs-Buchsenfeld 24/2, Han, 1,5HE, mit 48 Buchsen female für 2 x 12 Kanäle, je 2 Ausgänge pro Dimmer-Kanal, verkabelt mit 4 Kabeln und Winkelsteckern Han 16E
--------	--

### Technische Daten

Gewicht (ohne Verpackung)	6,5kg
IP-Klassifizierung	IP20
Maße	483 x 66 x 130mm

150705	Hotpatch-Eingangs-Buchsenfeld 12/4, Han , 1,5HE, mit 48 Buchsen female für 12 Kanäle, je 4 Ausgänge pro Dimmer-Kanal, verkabelt mit 2 Kabeln und Winkelstecker Han 16E
--------	--

# Hotpatch-Eingangs-Buchsenfeld 24/2, Han



1,5HE, mit 48 Buchsen female für 2 x 12 Kanäle, je 2 Ausgänge pro Dimmer-Kanal, verkabelt mit 4 Kabeln und Winkelsteckern Han 16E

Verkabelte Versionen

Variable Funktionsbausteine zwischen Dimmern und Scheinwerfern

## Zubehör

150410	Hotpatch Verriegelungsstift rot, Softrast, ohne Werkzeug lösbar (100 St.)	Major
150512	Hotpatch-Kabel male/female, 0,5m	Major

150513	Hotpatch-Kabel male/female, 1m	Major
150514	Hotpatch-Kabel male/female, 1,5m	Major